

CENTER 310



v. 2011-06-22-JNT-DVM-DVB



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0,1° ; 0,1%
RS-232

	-20...60°
	0,1°
	±0,7°
	0..100%
	0,1%
	±2,5%
	30
	: 40 c; : 75
	0...50° ; 90%
	9 AC/DC « /100 »;
	100
	64 186 30
	320

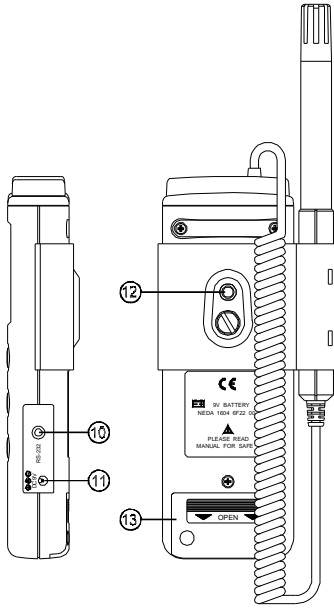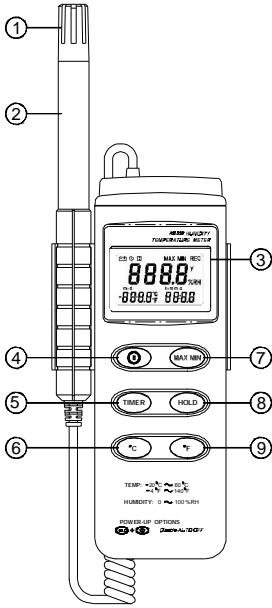


- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -
- 11 -
- 12 -

MAX/

MIN

°F

(RS-232)



° °F

%RH

MAX

MIN



m-d

h:m :

m:s

Y



1

2

3

(°F)
«°C».

«°F»

4

«HOLD».

«HOLD».

«MAX MIN», «°C», «°F»
«MAX MIN» HOLD,
).

«°C», «°F»

5

«TIMER».

: (:) 59 59 ,

«TIMER»

6

MAX/MIN

«MAX MIN»

MAX/MIN.

«MAX»,

MAX MIN

MIN

«MAX MIN»

max min

«MAX MIN».

(«°C» «°F» MAX/MIN, «°C», «°F»
MAX/MIN)
MAX/MIN

MIN»

«MAX

7

:

30

RS232.

«HOLD»




8



9

N 81.

9600bps

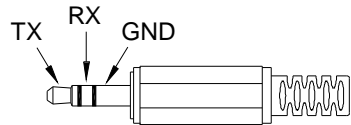

:

1.

«MAX MIN», «HOLD» «°C»,

2.

«°F» 3 «TIMER»

3.

CAL1.

4.

32,8%RH 25°C.

20

«MAX MIN»

CAL1.

CAL2.

5.

25°C.

«MAX MIN»

20

75,3%RH

CAL2.

- :
1. «°C», «MAX MIN», «HOLD»
 2. «°F» 3 «HOLD»
 3. CAL1.
 4. 0°C (32°F). 30 «MAX MIN»
 5. CAL1. CAL2. 40°C (104°F). 30 «MAX MIN» CAL2.
- :
- 1.
 2. 20
 3. «POWER»,
 4. «HOLD» «°C».
 - 5.
 6. °F.

12

,

,

,

.

.
-
-

: _____

• • •