

Реле времени ARCOM-DH48S

Паспорт

v. 2011-07-12-JNT-DVM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдержка времени	0,01 с 99,99 час
Режим счета	Прямой
Режим работы	Однократный
Относительная погрешность	± 1 единица последнего разряда
Питание	~220В 50 Гц
Коммутационная способность реле	1 реле ~5А, 250В
Потребляемая мощность	3ВА
Индикатор	Светодиодный, четырехразрядный
Условия окружающей среды	Температура: +5...+50°С Влажность: 35...85%
Крепление	Настенное, щитовое, на DIN-рейку
Габаритные размеры	48x48x110 мм
Масса	Не более 200 г


Для задания выдержки времени служит галетный задатчик, расположенный на передней панели.

Секунды: 00S01 – 99S99

Минуты: 00m01 – 99m99

Часы: 00h01 – 99h99

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

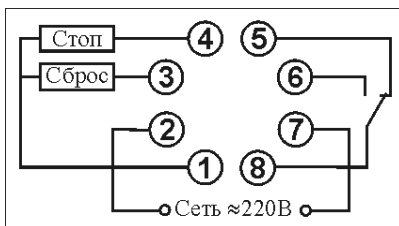

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Прибор	- 1 шт.
Клеммная колодка для крепления на рейку DIN или на стену	- 1 шт.
Кронштейн для крепления в щит	- 1 шт.
Защитный колпак (прозрачный)	- 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Дата продажи: _____

М.П.